
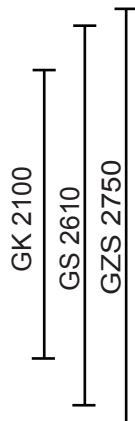


## 4.2 Konstrukcje stalowe ARF-100 B / D dla dźwigów 1000 kg.



Typ konstrukcji: zewnętrzna / wewnętrzna

Prędkości podnoszenia: 0.6 m/s, 1.0 m/s, 1.6 m/s

**ARF 100 - B**

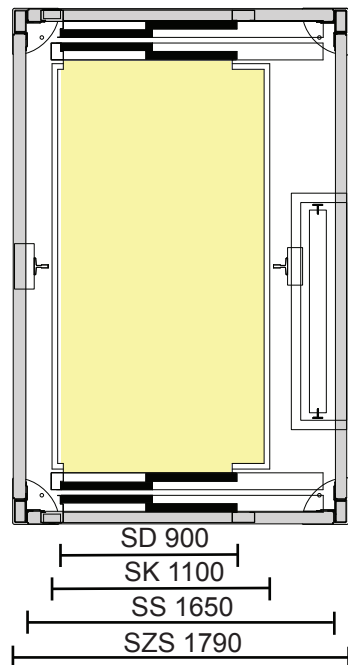

**ARF 100 - D**

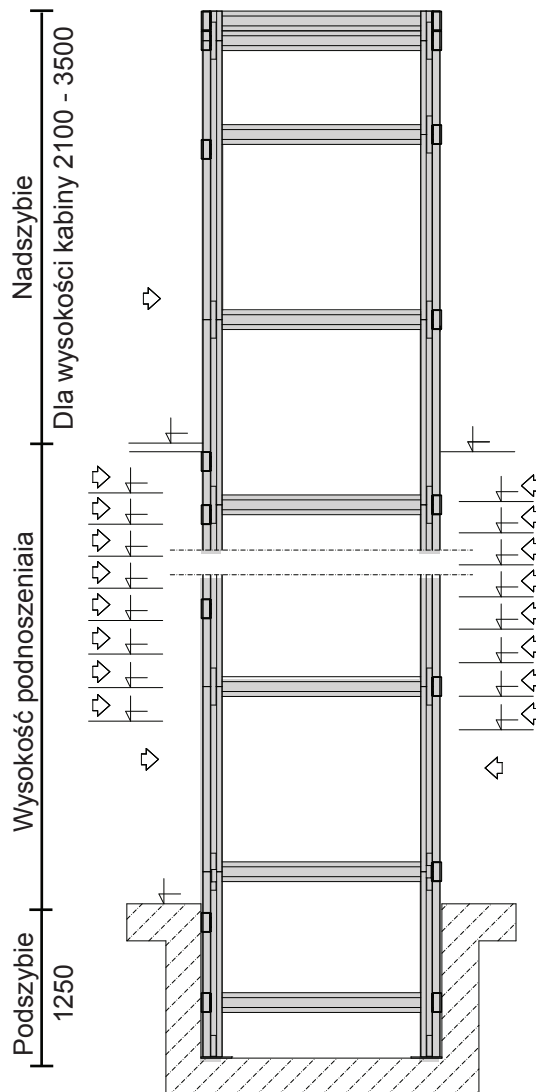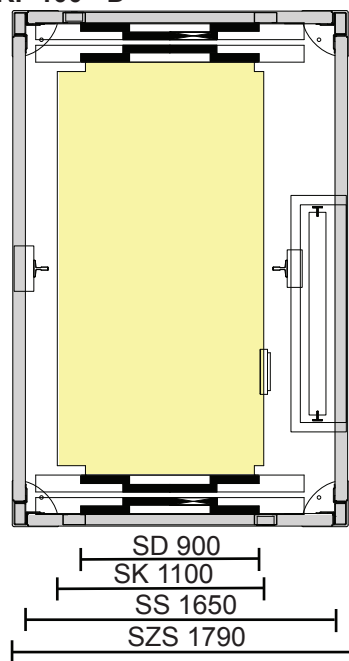

\* Możliwość wykonania wsporników prowadnic.

\*\* Szyb z możliwością zabudowy szklanej z mocowaniem punktowym dla konstrukcji wewnętrznych.

\*\*\* Konstrukcja wyposażona w regulowany hak montażowy 1,5 [T]

Oznaczenie	Typ drzwi / Rozmiar [mm]	Ilość drzwi	Kabina [mm]	Szyb [mm]	Szyb [mm]
			SK x GK	SS x GS	SZS x GZS
1000 [kg] ARF 100 - B	2-panelowe, teleskopowe / 900x2000	2 szt. Przelot 180°	1100 x 2100	1650 x 2610	1790 x 2750
ARF 100 - D	4-panelowe, centralne / 900x2000	2 szt. Przelot 180°	1100 x 2100	1650 x 2610	1790 x 2750