


## 5.2 Konstrukcje stalowe ARF-160 B / D dla dźwigów 1600 kg.



Typ konstrukcji: zewnętrzna / wewnętrzna

Prędkości podnoszenia: 0.6 m/s, 1.0 m/s, 1.6 m/s

**ARF 160 - B**

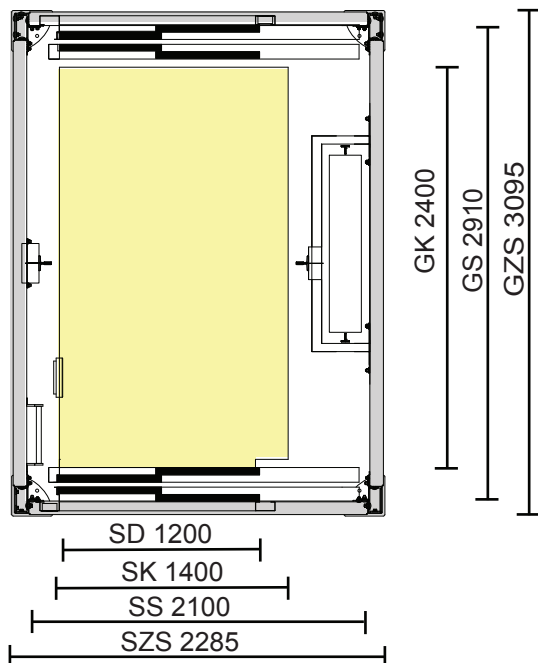

**ARF 160 - D**

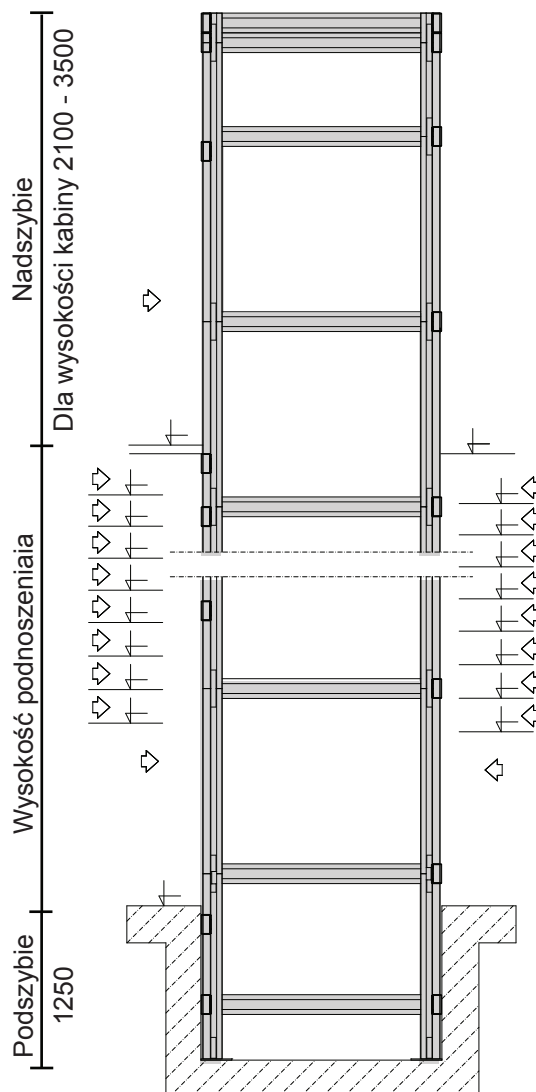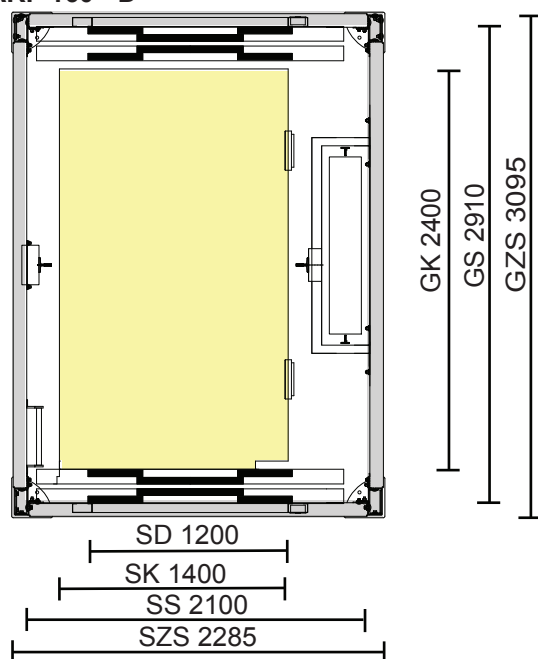

\* Możliwość wykonania wsporników prowadnic.

\*\* Szyb z możliwością zabudowy szklanej z mocowaniem punktowym dla konstrukcji wewnętrznych.

\*\*\* Konstrukcja wyposażona w regulowany hak montażowy 1,5 [T]

Oznaczenie	Typ drzwi / Rozmiar [mm]	Ilość drzwi	Kabina [mm]	Szyb [mm]	Szyb [mm]
			SK x GK	SS x GS	SZS x GZS
1600 [kg] ARF 160 - B	2-panelowe, teleskopowe /1200x2000	2 szt. Przelot 180°	1400 x 2400	2100 x 2910	2285 x 3095
ARF 160 - D	4-panelowe, centralne /1200x2000	2 szt. Przelot 180°	1400 x 2400	2100 x 2910	2285 x 3095