


1.1 Konstrukcje stalowe ARF-45 A / C dla dźwigów 450 kg.



Typ konstrukcji: zewnętrzna / wewnętrzna

Prędkości podnoszenia: 0.6 m/s, 1.0 m/s, 1.6 m/s

ARF 45 - A

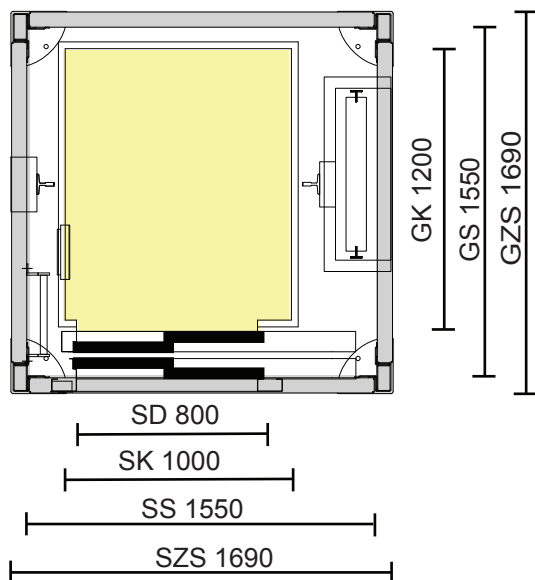

ARF 45 - C

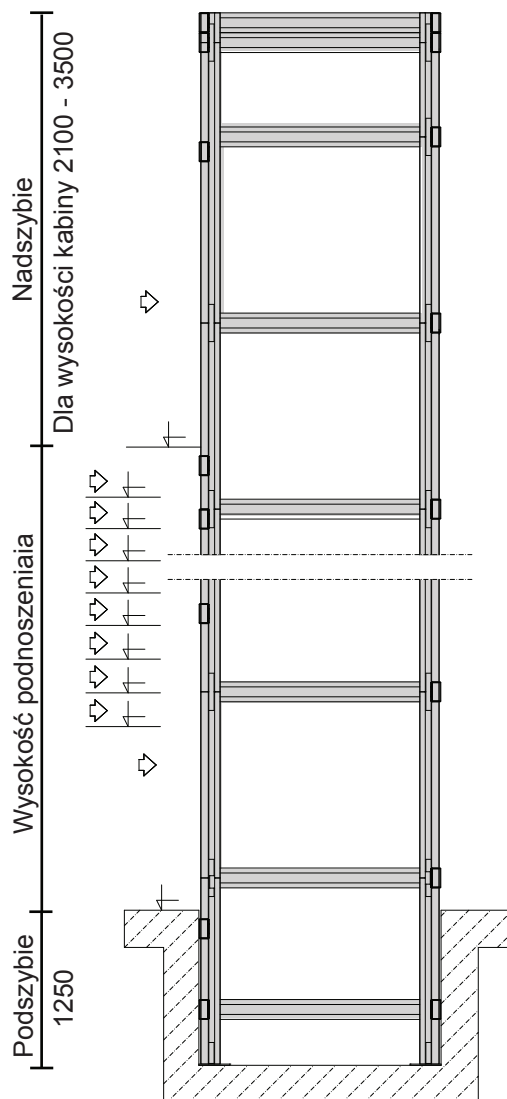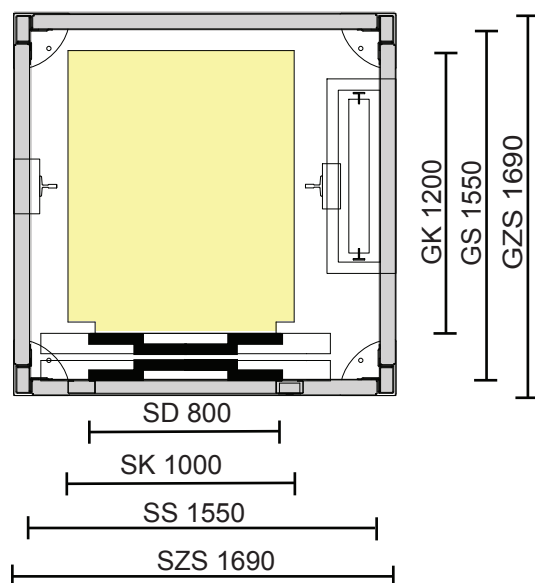

* Możliwość wykonania wsporników prowadnic.

** Szyb z możliwością zabudowy szklanej z mocowaniem punktowym dla konstrukcji wewnętrznych.

*** Konstrukcja wyposażona w regulowany hak montażowy 1,5 [T]

Oznaczenie	Typ drzwi / Rozmiar [mm]	Ilość drzwi	Kabina [mm]	Szyb [mm]	Szyb [mm]	
			SK x GK	SS x GS	SZS x GZS	
450 [kg]	ARF 45 - A	2-panelowe, teleskopowe / 800x2000	1 szt. Bez przelotu	1000 x 1200	1550 x 1550	1690 x 1690
	ARF 45 - C	4-panelowe, centralne / 800x2000	1 szt. Bez przelotu	1000 x 1200	1550 x 1550	1690 x 1690