


## 2.2 Konstrukcje stalowe ARF-63 B / D dla dźwigów 630 kg.

Typ konstrukcji: zewnętrzna / wewnętrzna

Prędkości podnoszenia: 0.6 m/s, 1.0 m/s, 1.6 m/s

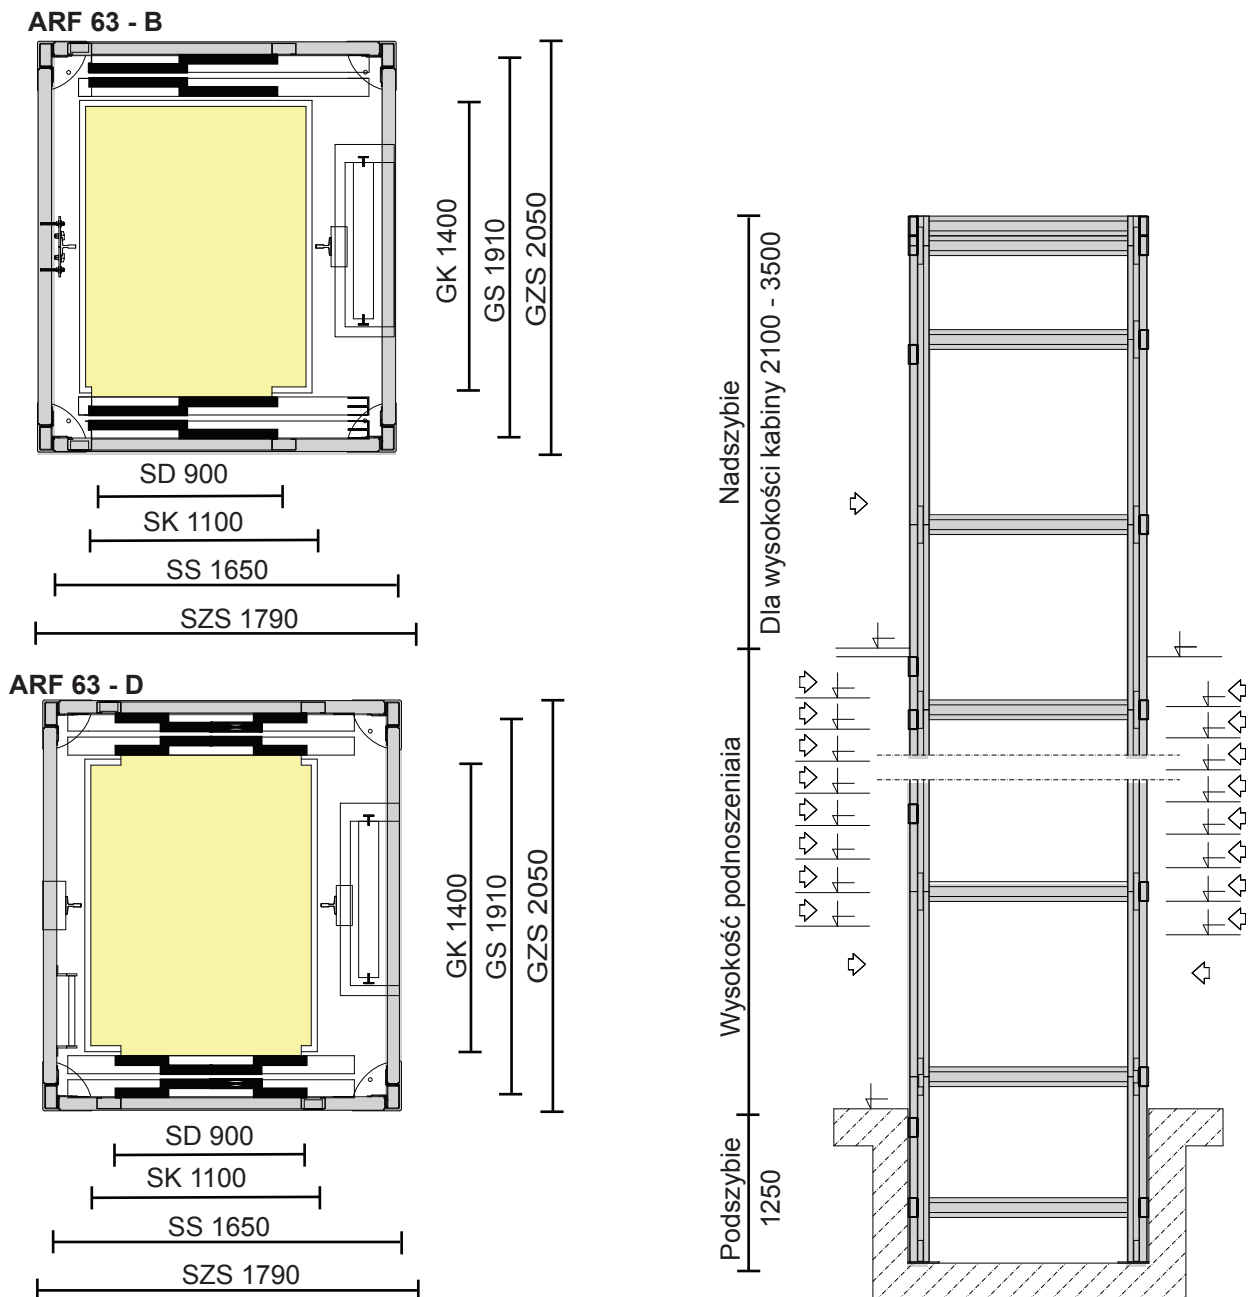

\* Możliwość wykonania wsporników prowadnic.

\*\* Szyb z możliwością zabudowy szklanej z mocowaniem punktowym dla konstrukcji wewnętrznych.

\*\*\* Konstrukcja wyposażona w regulowany hak montażowy 1,5 [T]

Oznaczenie	Typ drzwi / Rozmiar [mm]	Ilość drzwi	Kabina [mm]	Szyb [mm]	Szyb [mm]
			SK x GK	SS x GS	SZS x GZS
630 [kg]	ARF 63 - B	2 szt. Przelot 180°	1100 x 1400	1650 x 1910	1790 x 2050
	ARF 63 - D	4-panelowe, centralne / 800x2000	1100 x 1400	1650 x 1910	1790 x 2050