


## 3.2 Konstrukcje stalowe ARF-82 B / D dla dźwigów 825 kg.

Typ konstrukcji: zewnętrzna / wewnętrzna

Prędkości podnoszenia: 0.6 m/s, 1.0 m/s, 1.6 m/s

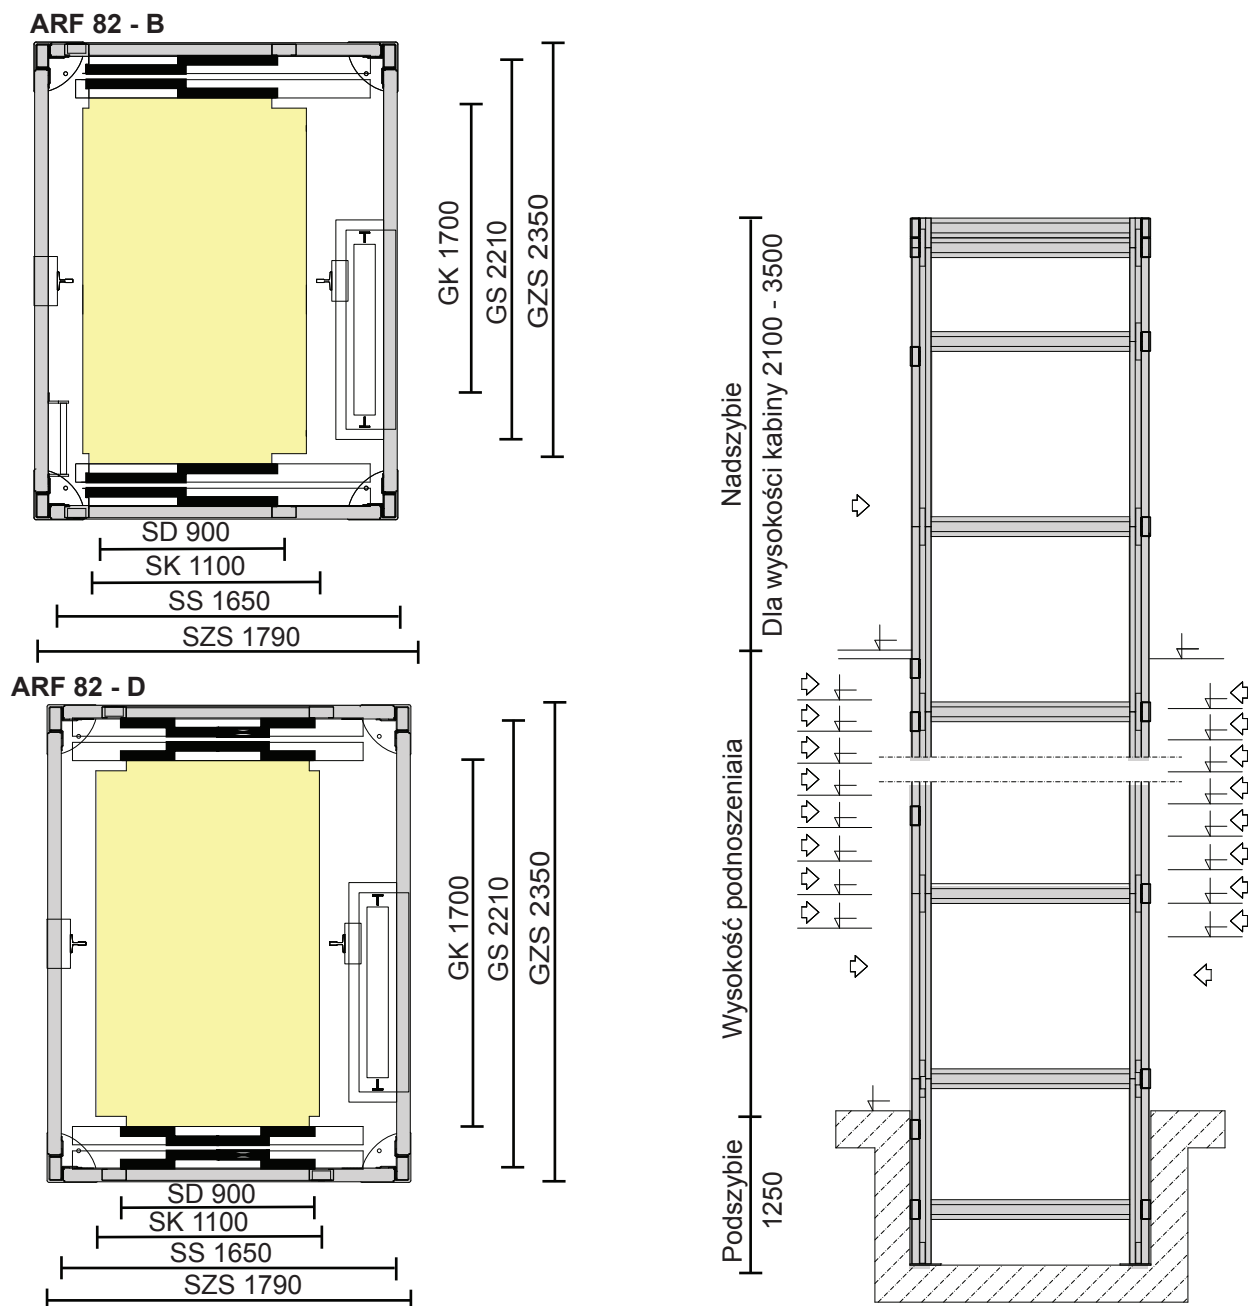

\* Możliwość wykonania wsporników prowadnic.

\*\* Szyb z możliwością zabudowy szklanej z mocowaniem punktowym dla konstrukcji wewnętrznych.

\*\*\* Konstrukcja wyposażona w regulowany hak montażowy 1,5 [T]

Oznaczenie	Typ drzwi / Rozmiar [mm]	Ilość drzwi	Kabina [mm]	Szyb [mm]	Szyb [mm]
			SK x GK	SS x GS	SZS x GZS
825 [kg]	ARF 82 - B	2 szt. Przelot 180°	1100 x 1700	1650 x 2210	1790 x 2350
	ARF 82 - D	4-panelowe, centralne / 900x2000	1100 x 1700	1650 x 2210	1790 x 2350